

# Practice


Designed by **mtabe Studio**

## インストール


- ・ Microsoft .Net Framework4.0 をインストールする。  
<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17718>
- ・ アプリケーションをダウンロードする。  
<http://www.mtabe.com/>
- ・ zip ファイルを解凍する。
- ・ アプリケーション(Practice.exe)を起動する。
- ・ 設定ボタンをクリックして  
デコーダーが接続されている COM ポートを設定する。  
設定用パスワードは 0000 です。
- ・ アプリケーションを再起動すれば準備 OK!

## カスタマイズ


以下の項目が設定できます。

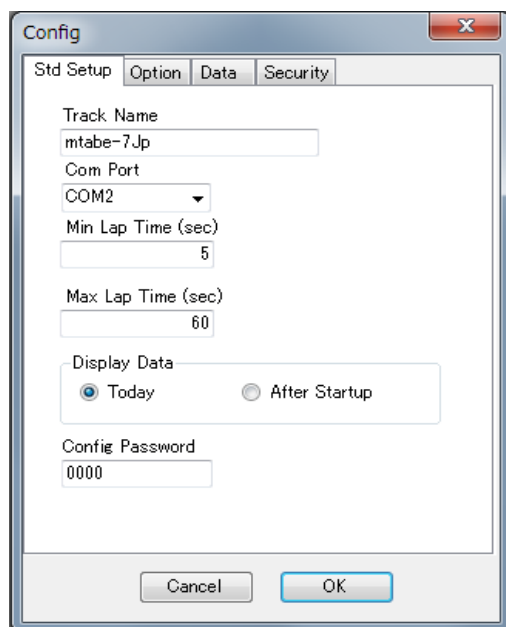

- ・ Track Name サーキット名・・・画面のタイトル部分やメールに表示されます
- ・ Com Port com ポート・・・デコーダーが接続されているポートを指定します
- ・ Min Lap Time 最小ラップ・・・設定以下のラップを無効にします
- ・ Max Lap Time 最大ラップ・・・設定以上のラップは別セッションとして管理されます
- ・ Display Data 表示データ・・・旧いデータを表示しないを選んだときの表示範囲を設定します
- ・ Config Password 設定パスワード・・・設定変更時のパスワードを設定します

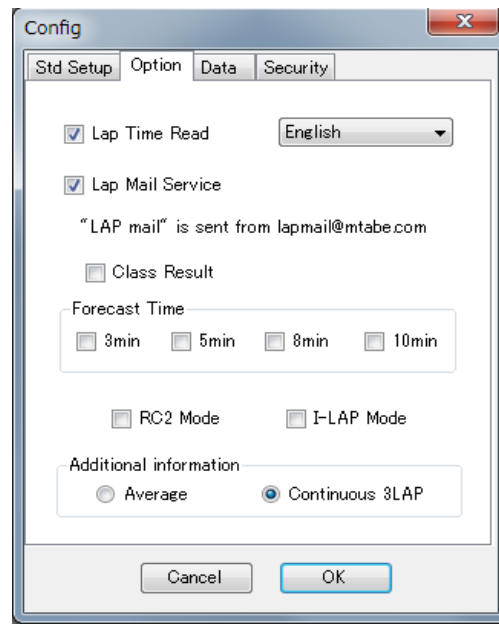


- ・ Lap Time Read ラップタイムを読み上げる・・・計測ラインを通過した時にタイムを読み上げます
- ・ Lap Mail Service ラップタイムをメールで送信する・・・走行後に設定したアドレスにメールを送信します
- ・ Class Result クラスリザルト・・・同じクラスのリザルトをメールに記載します
- ・ 予想タイム・・・ラップタイムメールに予想タイム周回数を表示します
- ・ RC2 Mode RC2 モード・・・RC2 を利用する場合はチェックをしてください
- ・ I-LAP Mode I-LAP モード・・・I-LAP を利用する場合はチェックしてください
- ・ Additional information 追加情報・・・アベレージタイムか連続3ラップの平均をメールに記載します

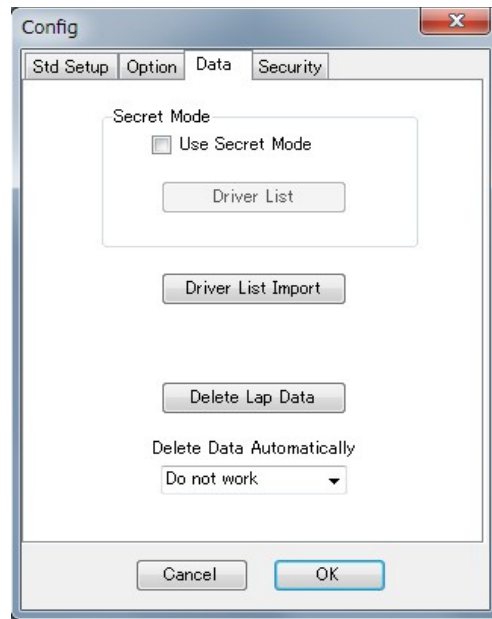

- ・ Secret Mode シークレットモード・・・指定したポンダー番号を画面に表示無くするモードです
- ・ Driver List Import ドライバーインポート・・・ドライバーリストをインポートします。
- ・ Delete Lap Data ラップデータ削除・・・すべての走行データを削除します。
- ・ Delete Data Automatically 起動時にラップデータを自動削除します。
  - Do not work 自動削除を行わない
  - 1 or more month 1ヶ月以上前のデータを削除する
  - 3 or more month 3ヶ月以上前のデータを削除する
  - 6 or more month 6ヶ月以上前のデータを削除する
  - 12 or more month 12ヶ月以上前のデータを削除する

設定変更後は OK ボタンを押した後にアプリケーションを再起動してください。

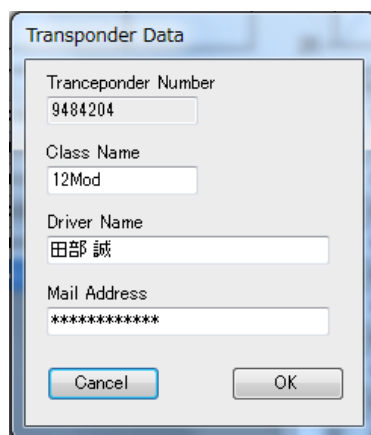

Transponder Data

Tranceponder Number  
9484204

Class Name  
12Mod

Driver Name  
田部 誠

Mail Address  
\*\*\*\*\*

Cancel OK

## ドライバー名の登録

- ・ドライバーリスト(一番左の一覧)を右クリックすると  
ドライバー名、クラス、ラップメール送信先を登録する画面が表示されます。
- ・ Class Name クラス名
- ・ Driver Name ドライバー名
- ・ Mail Address LAP メール送信先